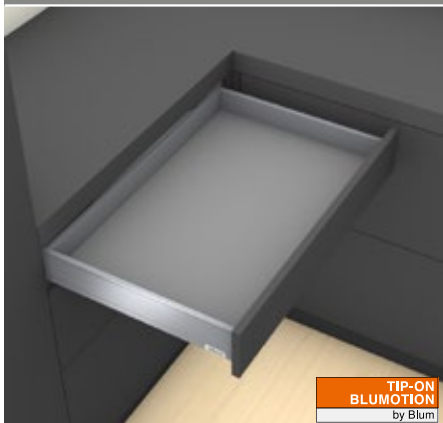


**TIP-ON BLUMOTION**


- mechanikus **TIP-ON** nyitásrésegítő **BLUMOTION** egységgel – a finom és halk záródásért
- 2.5 mm előlapfézag
- 4-dimenziós előlapállítás
- nagyfelületű kioldási tartomány
- szinkronizált pihekőnyű futás
- szinkronizálás 245 mm belső korpuszszélességtől LW

TIP-ON BLUMOTION by Blum

**Rendelési információk**

1	<b>Korpuszszínek bal/jobb</b>	
	<b>Kivitelezés</b>	BLUMOTION S
<b>Névleges hosszúság NL (mm)</b>	<b>Dinamikus terhelhetőség (kg)</b>	
40	70	
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

**6.1 TIP-ON BLUMOTION-készlet**

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpusz-sín (kg)	Súly (kg)	1	Cikkszám
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

**Tartalmaz:**

- 6a 1 x TIP-ON BLUMOTION-egység bal/jobb
  - 6b 1 x TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem bal/jobb
  - 6e 2 x TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter  
Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm
- 1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
- 2 Csak 40 kg-korpuszszínnel kombinálható
- 3 Javaslat: csak 70 kg-korpuszszínnel kombinálható

**6.2 TIP-ON BLUMOTION-készlet mosogató alatti fiókhoz**

Névleges hosszúság NL (mm)	Egység	Korpusz-sín (kg)	Súly (kg)	1	Cikkszám
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

**Tartalmaz:**

- 6c 1 x TIP-ON BLUMOTION-egység bal/jobb
  - 6d 1 x TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem bal/jobb
  - 6e 2 x TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter  
Belső korpuszszélesség LW ≥ 314 mm
- 1 Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz
- 2 Csak 40 kg-korpuszszínnel kombinálható

**Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm**

6f	<b>TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely</b>	
	<b>Kivitelezés</b>	<b>Szín</b>
	Kerekített	Szürke
		<b>Cikkszám</b>
		T60.1125W


6e 2 x T60.000D egységgel kombinálva  
Alkalmos LW 1370 mm belső korpuszszélességig

**Figyelmeztetés**

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása

**Szabás**

- 6.1 Belső korpuszszélesség LW – 247 mm
- 6.2 Belső korpuszszélesség LW – 267 mm

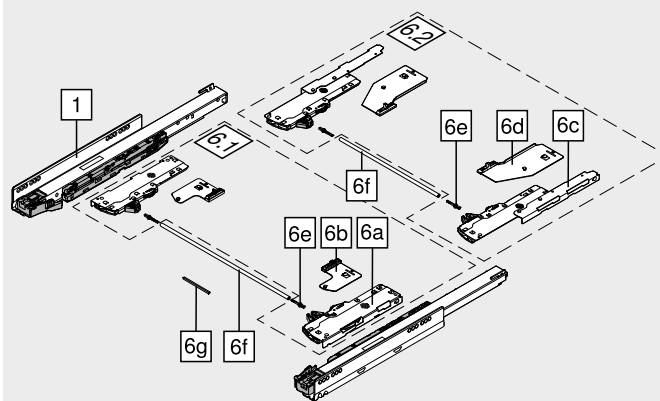
**Belső korpuszszélesség LW 245–293 mm**

6g	<b>TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló</b>	
	<b>Kivitelezés</b>	<b>Szín</b>
	Négyzetes	RAL 7035 halványiszürke
		<b>Cikkszám</b>
		T60.300D

**Szabás**

6.1 Belső korpuszszélesség LW – 221 mm

**Tartozékok**

6e	<b>TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter</b>	
	<b>Kivitelezés</b>	<b>Szín</b>
	Szimmetrikus	RAL 7035 halványiszürke 2 x
		<b>Cikkszám</b>
		T60.000D

Belső korpuszszélesség LW ≥ 294 mm

**– Előlaprés sablon TIP-ON BLUMOTION**

	<b>Előlaprés FS (mm)</b>	<b>Szín</b>	<b>Cikkszám</b>
	2.5	Narancssárga	65.5631

**Figyelmeztetés**

Előlaprés sablon használatát javasoljuk