


Frontkihúzású fiók – magasító korlát – E


Webkód
DQJ42M

Tervezés


Helyigény a korpuszban

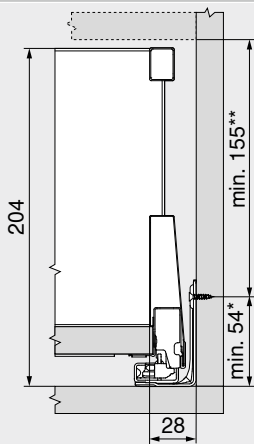


Beépítési méretek – előlap – csavaros

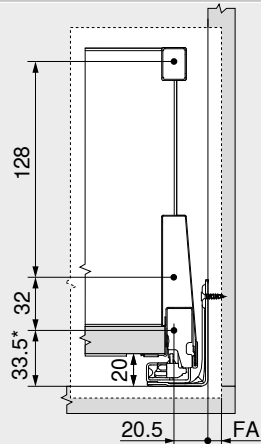

Befúrási méret – előlap – furatméretek INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

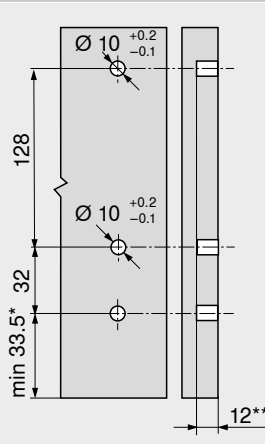

Beépítési méretek – hátfalnál

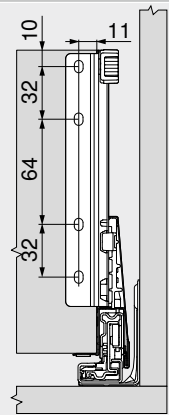

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszíneket
** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

FA Előlapprátús
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszíneket


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszíneket
** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Lyuktávolság – korpuszínek

Korpuszín – 450 – 40 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 | 600



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

B Fahátfal
184 mm
LW – 51 mm

A Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm
LW – 51 mm




KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Korpuszín – 453 – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)

450 | 500 | 550


600

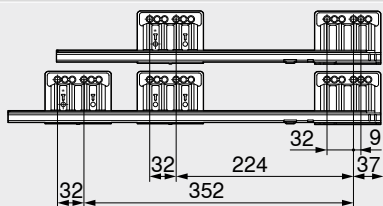

Befúrási méret – fiókfenéklap

| NL (mm) | X (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| 270 300 | 128 |
| 350 400 450 500 550 600 | 256 |

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság



Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Oldalmutatók

| | | |
|--|-----|--|
| Áttekintés | 257 | CABLOXX |
| Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T | 584 | Tartozékok Korpuszínek rögzítése |
| Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T | 585 | E-SERVICES és felhasználási segédesszközök |
| SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz | 358 | További technikai információk |
| TIP-ON BLUMOTION egység MERIVOBX fiókhoz | 296 | |
| AMBIA-LINE LEGRABOX MERIVOBX fiókhoz | 528 | |

| | |
|-----|--|
| 582 | Felszerelés, leszerelés és beállítás |
| 291 | |
| 295 | |
| 590 | Short-URL |
| 698 | www.blum.com/a355 |

