


Frontkihúzású fiók – BOXCOVER – E

Webkód
DQJ4RY


Tervezés

Helyigény a korpuszban

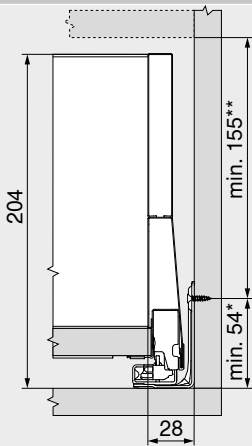


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszcsíneket
** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros

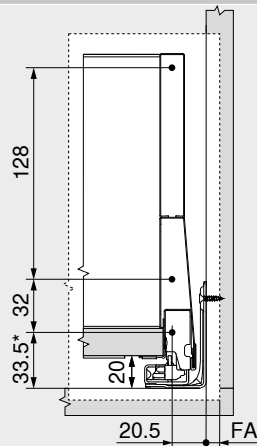


FA Előlapprátűtés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszcsíneket

Befúrási méret – előlap – furatméretek INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

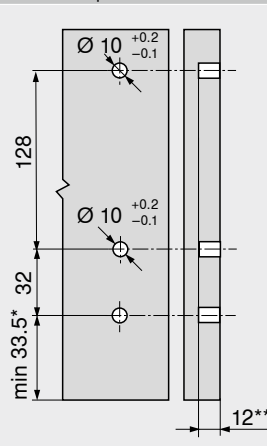

* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszcsíneket
** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Beépítési méretek – hátfalnál

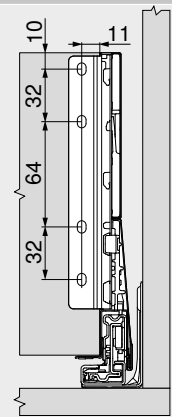


Lyuktávolság – korpuszcsín

Korpuszcsín – 450 – 40 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

270 | 300 | 350


400 | 450 | 500 | 550 | 600



Szabás – 16 mm-es forgácslap.

B Fahátfal
184 mm
LW – 51 mm

A Fenéklap
Fahátfal
NL – 26 mm
Fémhátfal
NL – 22 mm
LW – 51 mm




KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság


Korpuszcsín – 453 – 70 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

450 | 500 | 550

600

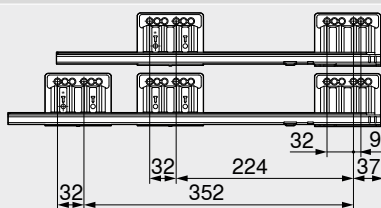

Szabás – magasító elem



Magasító elem	X (mm)	Y (mm)
Oldalsó	NL – 90	95
NL	Névleges hosszúság	

Üveggel magasított MERIVOBX fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütés-próbája”. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott sima legömbölyített él 1 mm ±0.5 mm értékben.

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Oldalmutatók

Áttekintés	257	CABLOXX	582
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	584	Tartozékok	291
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	585	Korpuszcsín rögzítése	295
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	358	E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590
TIP-ON BLUMOTION egység MERIVOBX fiókhoz	296	További technikai információk	698
AMBIA-LINE LEGRABOX MERIVOBX fiókhoz	528		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a355

