

TANDEM-teljes kihúzás BLUMOTION elemmel – 560H Webkód
DQD1XA


Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Fiók belső fiók	Fiók	Belső fiók
* +3 mm oldalstabilizálóval	SKW Belső fiókszélesség LW Belső korpuszszélesség	SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság * Kiegészítésül +12 mm oldalstabilizálóval	ISKL Belső fiók hossza SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság X Előlapvastagság * Kiegészítésül +2 mm POSISTOP-al

Lyuktávolság – vezetősinék

Vezetősín – 560H – 30 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

250 270	
300 320 350 380	
400 420	
450 480	
500 520 550	
600	

Fiókmegmunkálás

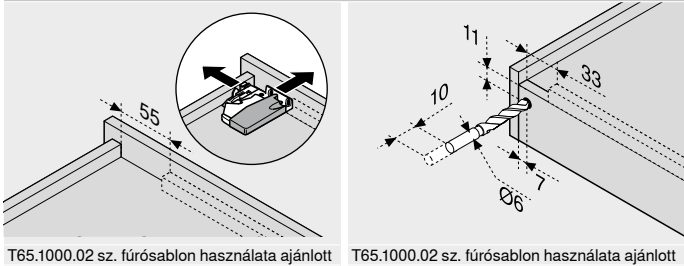

Oldalmutatók

Áttekintés	447	Felszerelés, leszerelés és beállítás
SERVO-DRIVE MOVENTO TANDEM fiókhoz	492	
CABLOXX	582	
Tartozékok	482	Short-URL
Vezetősín rögzítése	490	www.blum.com/a420
E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590	
További technikai információk	698	

