

Fiók – N




- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávak
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 2-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBMJY

Helyigény

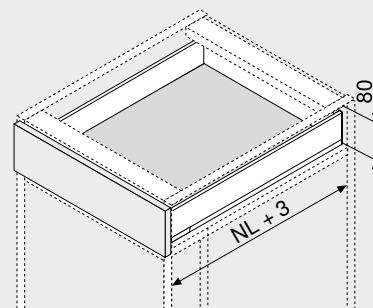

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb
	Kivitelezés BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)
40	
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S

2	Káva-készlet
	Káva magassága (mm) 66.5
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín
	SW-M OG-M INGL
	CS-M
400	770N4002S
450	770N4502S 770N4502I
500	770N5002S 770N5002I
550	770N5502S

Tartalmaz:


2a	1 x Káva bal/jobb
2b	2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb
	Szín
	SW-M OG-M CS-M NI
	Anyaga
	Acél
	Cikkszám
	ZB7N000S

4	Előlaprögzítő
	Rögzítési mód
	EXPANDO 2 x ZF7N70E2
	EXPANDO T 2 x ZF7N70T2
	Csavarozás 2 x ZF7N7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

Szín	Szín
SW-M Selyemfehér matt	INGL Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M Orionszürke matt	NI Nikkelezett
CS-M Karbonfekete matt	

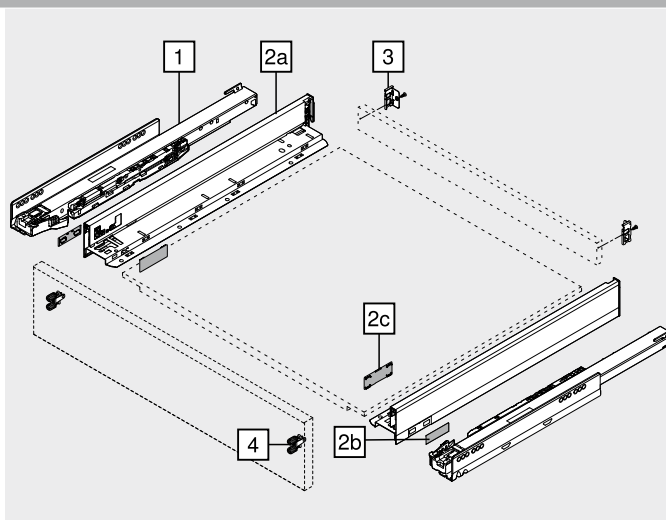

Tartozékok

Facsavar			
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez

A korpuszsin és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsart ajánlunk

–	Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

–	Eurocsavar		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsinnek a korpuszsal történő összekötéséhez