

Fiók – K




- alkalmazható **LEGRABOX pure** és **LEGRABOX free** fiókokhoz
- acél és rozsdamentes acél kávak
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQB NYM

Helyigény

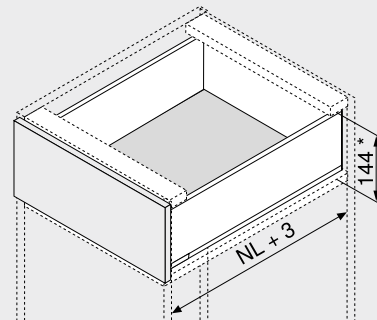

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobbról	
	Kivitelezés	BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	128.5
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	INGL
	SW-M OG-M CS-M	
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Tartalmaz:


2a	1 x Káva bal/jobbról
2b	2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbról		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW-M OG-M CS-M NI	Acél	ZB7K000S

4	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	Csavarozás	2 x ZF7K7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

Szín	Szín
SW-M Selyemfehér matt	INGL Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló
OG-M Orionszürke matt	NI Nikkelezett
CS-M Karbonfekete matt	

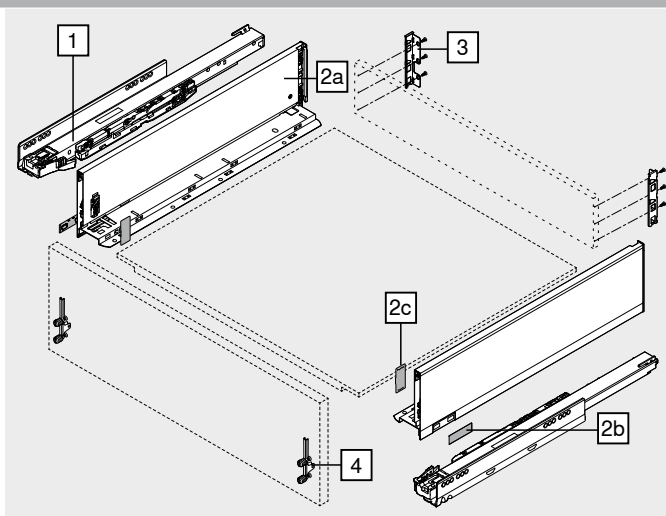

Tartozékok

–	Facsar	Hossza (mm)	Cikkszám
	Átmérő (mm)	15.0	609.1500
	Ø 3.5	17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez

A korpuszsin és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsart ajánlunk

–	Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Átmérő (mm)	15.0	61D.1500
	Ø 4.0		

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

–	Eurocsavar	Hossza (mm)	Cikkszám
	Átmérő (mm)	14.5	661.1450.HG
	Ø 6.0		

A korpuszsinnek a korpuszsal történő összekötéséhez