

Frontkihúzású fiók – C




- acél és rozsdamentes acél kávak
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésztől kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBQ2M

Helyigény

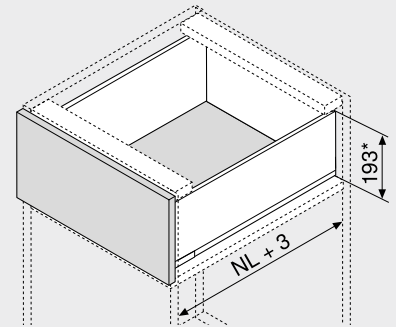

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb	
	Kivitelezés	BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	177
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Tartalmaz:

- 2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	
	Szín	Anyaga
	SW-M OG-M CS-M NI	Acél
		Cikkszám
		ZB7C000S


4	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Csavarozás	2 x ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Csavarozás	4 x ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

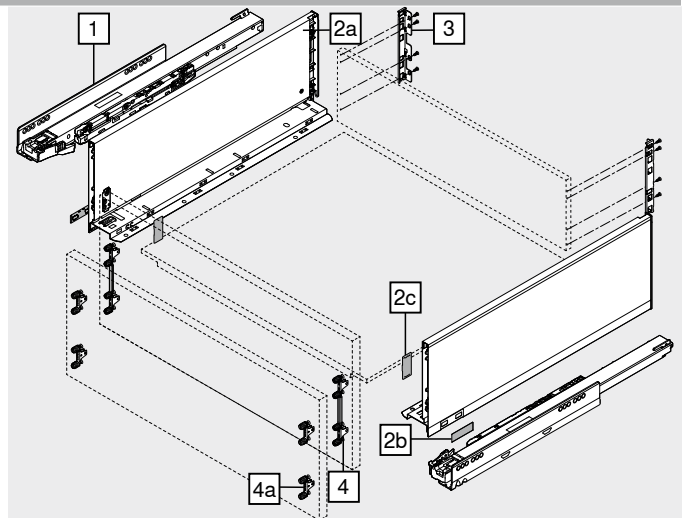

Tartozékok

–	Facsar		Cikkszám
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez

A korpuszsin és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsart ajánlunk

–	Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)		Cikkszám
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

–	Eurocsavar		Cikkszám
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsinnek a korpuszsal történő összekötéséhez

Szín	Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL
OG-M	Orionszürke matt	NI
CS-M	Karbonfekete matt	Nikkelezett