

Frontkihúzású fiók – F




- acél és rozsdamentes acél kávak
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekőnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésztől kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a káván 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBRHA

Helyigény

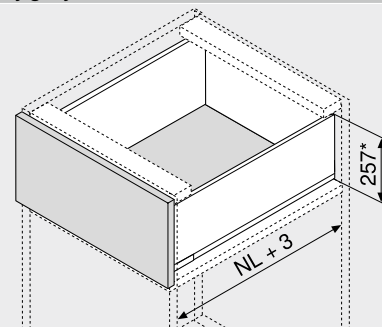

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb	
	Kivitelezés	BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
40	70	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	241
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	INGL
400	SW-M OG-M CS-M	
450	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Tartalmaz:

- 2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c 2 x Takaróspákh

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	
	Szín	Anyaga
	SW-M OG-M CS-M NI	Acél
		Cikkszám
		ZB7F000S

4	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Csavarozás	2 x ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók


4	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Csavarozás	2 x ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

Alternatíva a 4-hez

4a	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
	Csavarozás	6 x ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

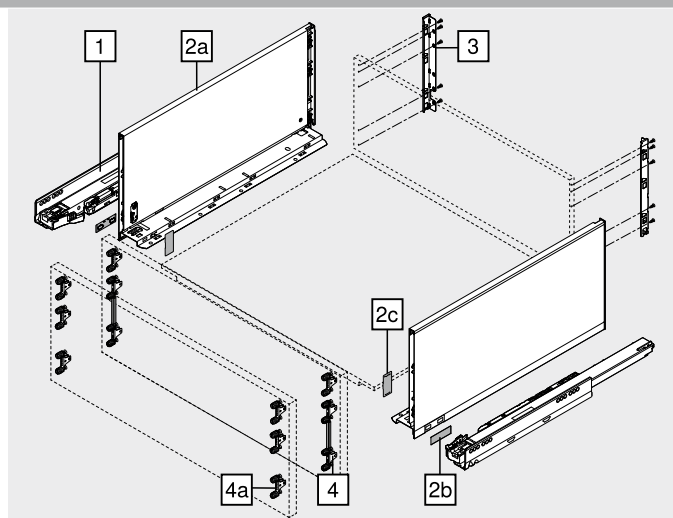

Tartozékok

–	Facsar	
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0

Előlaprögzítéshez

A korpuszsin és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsart ajánlunk

–	Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)	
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)
	Ø 4.0	15.0

A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

–	Eurocsavar	
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)
	Ø 6.0	14.5

A korpuszsinnek a korpuszsal történő összekötéséhez

Szín	Szín	
SW-M	Selyemfehér matt	INGL
OG-M	Orionszürke matt	NI
CS-M	Karbonfekete matt	Nikkelezett