

Frontkihúzású fiók – F




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBRHA


Tervezés

Helyigény a korpuszban

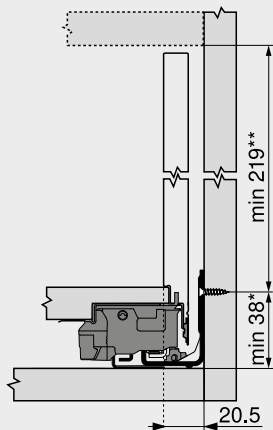


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

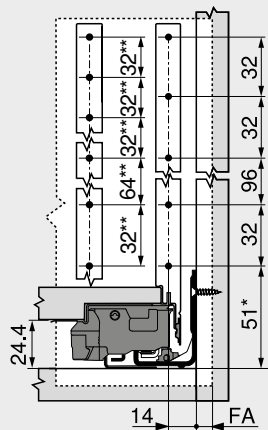


FA Előlapráútés
 * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

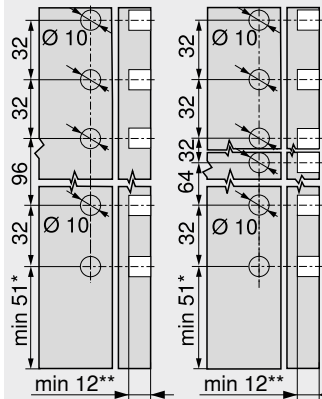


4 4a
 * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén


Beépítési méretek – hátfal

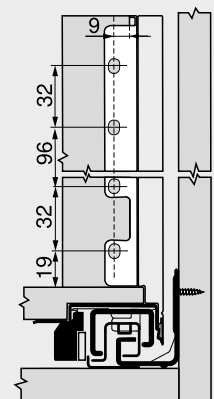

Szabás – 16 mm-es forgácsolap.

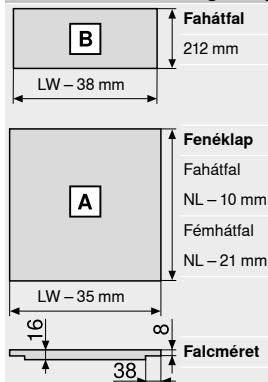


LW Belső korpuszszélesség
 NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
 KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap

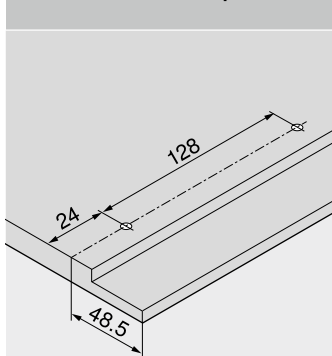

Oldalmutatók

Áttekintés	197
myLEGRABOX	236
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	596
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	597
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362

TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX | MERIVOBX | TANDEMBOX fiókhoz

TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz

AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz | MERIVOBX

CABLOXX

Tartozékok

Korpuszszínek rögzítése

Blum-Services
 További technikai információk
 Felszerelés, leszerelés és beállítás

404

542

594

244

248

602
 708

Short-URL
www.blum.com/a310

