

Frontkihúzású fiók – C




- nagyfelületű fiókmagasító elem
- acél és rozsdamentes acél kávak
- kívül-belül egyenes
- keskeny káva 12.8 mm
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésztől kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- szerszám nélkül szerelhető
- a kávan 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBQRY

Helyigény

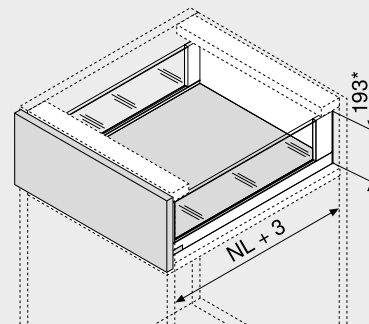

NL Névleges hosszúság
* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb	
	Kivitelezés	BLUMOTION S
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	
	177	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Tartalmaz:

- 2a 1 x Káva bal/jobb
2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2d 2 x **BOXCOVER** elől
2e 1 x **BOXCOVER** hátul bal/jobb

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW-M OG-M CS-M NI	Acél	ZB7C000S

4	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód		Cikkszám
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Csavarozás	2 x	ZF7C7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók


Alternatíva a 4-hez

4a	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód		Cikkszám
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Csavarozás	4 x	ZF7M7002

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

9a	Fiókdoldal magasító elem üvegből (oldalsó)		
	Anyaga		Cikkszám
	Üveg		ZE7Sxx8G

Rendelési információkat lsd. Fiókmagasító elem

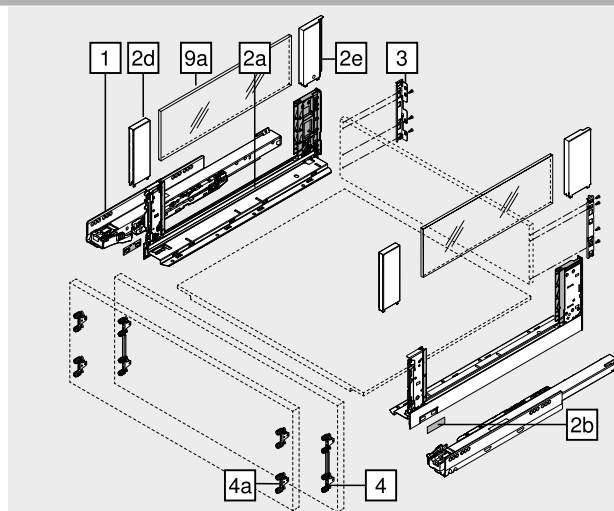

Tartozékok

–	Biztonsági rögzítés szállításhoz – magasító elem (oldalsó)		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	Sárga	Műanyag	780C0009

Szállításhoz előszerelt fiókmagasító elemmel (oldalsó)

–	Facsar		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Előlaprögzítéshez

A korpuszsin és a korpusz összekötéséhez Ø 4 x 15 mm facsart ajánlunk

–	Rögzítőcsavar (laposfejű csavar)		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

A fa hátfal tartó és a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

Az optimális feldolgozási megoldáshoz a fahátfal és a káva esetén laposfejű csavarok használatát ajánljuk

–	Eurocsavar		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

A korpuszsinék a korpuszsal történő összekötéséhez

Szín	Selyemfehér matt		Szín	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló	
SW-M	Selyemfehér matt		INGL	Rozsdamentes acél ujjlenyomatálló	
OG-M	Orionszürke matt		NI	Nikkelezett	
CS-M	Karbonfekete matt				