

Frontkihúzású fiók – C




Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBQRV


Tervezés

Helyigény a korpuszban

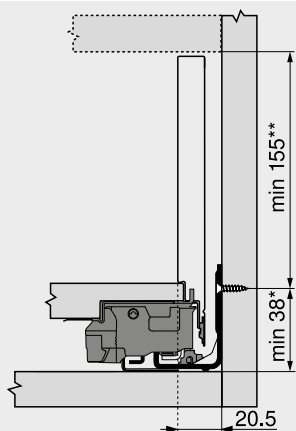


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés

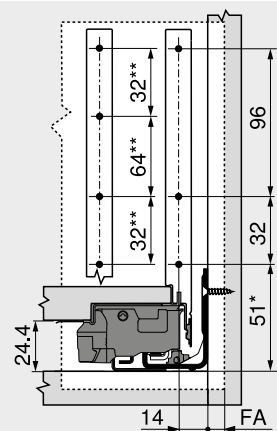


FA Előlapráútás
 * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Alternatívák 4a

Befúrási méret – előlap – EXPANDO- | EXPANDO T-szerelés

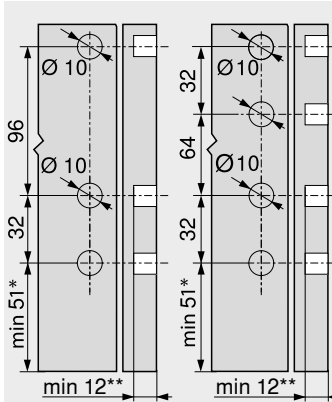


4 4a
 * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
 ** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén


Beépítési méretek – hátfal

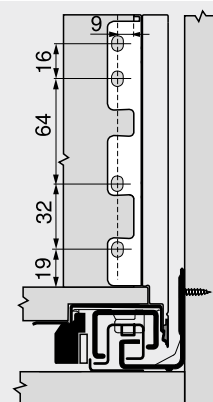

Szabás – 16 mm-es forgácsolap.

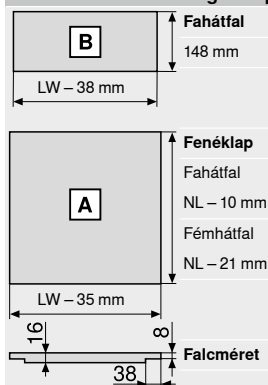


LW Belső korpuszszélesség
 NL Névleges hosszúság




LW Belső korpuszszélesség
 KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap

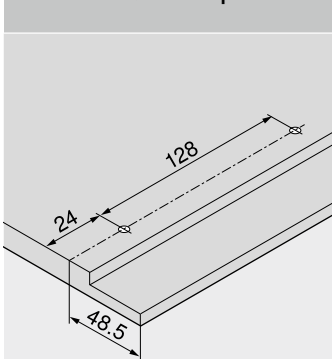

Szabás – magasító elem



Magasító elem
 Oldalsó NL – 112 138
 NL Névleges hosszúság
 Üvegekkel magasított LEGRABOX fiókoknál a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. június) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütés-próbája”. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. A felső élek megmunkálása egy polírozott síma legömbölyítettél 1 mm^{+0.5} mm értékben.

Oldalmutatók

Áttekintés	197	TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	394	Befúrási méret – fenéklap	210
myLEGRABOX	236			Korpuszszínek rögzítése	248
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	596	TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz	404	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz MERIVOBX	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	Magasító elem	234	www.blum.com/a310	
		CABLOXX	594		
		Tartozékok	244		

