

Frontkihúzású fiók – BOXCOVER – E




- MERIVOBX modular BOXCOVER elemmel
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált BLUMOTION csillapítással a finom és halk záródásért, SERVO-DRIVE vagy TIP-ON BLUMOTION nyitásrésegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- számszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQJ4RY

Helyigény

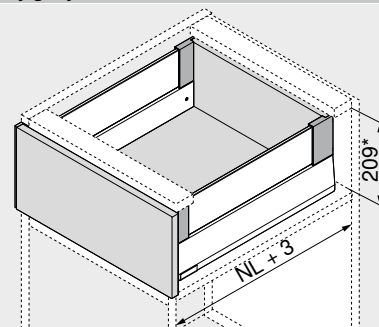


NL Névleges hosszúság

* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb		
	Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)		
40	70		
270		450.2701B	
300		450.3001B	
350		450.3501B	
400		450.4001B	
450		450.4501B	453.4501B
500		450.5001B	453.5001B
550		450.5501B	453.5501B
600		450.6001B	453.6001B
2	Káva-készlet		
	Káva magassága (mm)	91	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín		
	SW-M IG-M OG-M		
270		470M2702S	
300		470M3002S	
350		470M3502S	
400		470M4002S	
450		470M4502S	
500		470M5002S	
550		470M5502S	
600		470M6002S	
Tartalmaz:			
2a	1 x Káva bal/jobb		
2b	2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal		
2c	2 x Takarósapkák		
3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW-M IG-M OG-M	Acél	ZB4E000S
4.1	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód	Cikkszám	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Csavarozás ¹	2 x	ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x	ZF4.10T2
¹ A csavarok nem részei a szállítási egységnek			
² EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók			
4.2	Előlaprögzítő fent		
	Rögzítési mód	Csavarok	Cikkszám
	INSERTA	–	2 x ZF4.50I2
	Csavarozás	–	2 x ZF4.5002
		Ø 3.8 x 11.4 mm ¹	2 x ZF4.5012
	EXPANDO T ³	–	2 x ZF4.50T2
¹ Előszertelt			
² Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek			
³ EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók			
Szín	Szín		
SW-M	Selyemfehér matt	OG-M	Orionszürke matt
IG-M	Indiumszürke matt		

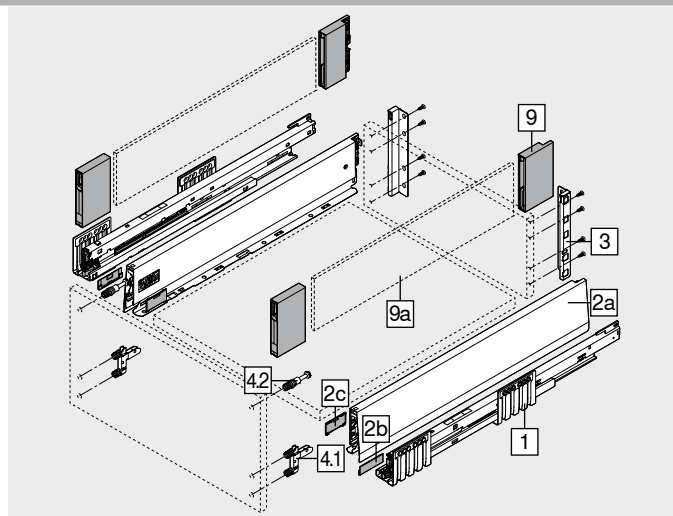

9	BOXCOVER bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	SW-M IG-M OG-M	Műanyag/acél	ZL4M00808
Figyelmeztetés			
455 mm-t meghaladó FH előlapmagasság esetén a rögzítőcsavart meg kell húzni – 1,5–2 Nm! Az INSERTA -előlaprögzítés használata során ügyeljen arra, hogy az INSERTA -előlaprögzítés felfelé vagy lefelé legyen hajlítva!			
¹ Szorítópozákkal az üveg fiókdoldal magasító elem rögzítéséhez			
9a	Fiókdoldal magasító elem üvegből (oldalsó)		
	Anyaga	Cikkszám	
	Üveg	ZE4Mxx0G	
Rendelési információkat lsd. Fiókmagasító elem			
Figyelmeztetés			
Az előlapnak a BOXCOVER elemmel történő biztonságos összekötésének érdekében az üveg oldalelemeit szerelés előtt meg kell tisztítani – FH > 455 mm előlapmagasságtól szükséges!			

Tartozékok			
–	Facsar		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 3.5	15.0	¹ 609.1500
		17.0	² 609.1700
¹ A korpuszsinék a korpuszsal történő összekötéséhez			
² Előlaprögzítéshez			
–	Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)		
	Átmérő (mm)	Hossza X (mm)	Cikkszám
	Ø 3.5	15.0	¹ 61R.1500
Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk			
¹ A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez			
Csavarfej maximális magassága: 2 mm			
–	Eurocsavar		
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)	Cikkszám
	Ø 6.0	14.5	¹ 661.1450.HG
¹ A korpuszsinék a korpuszsal történő összekötéséhez			