

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E




- MERIVOBX modular BOXCAP elemmel
- jellegzetes kávaforma
- belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- szinkronizált pihekönnyű futás
- integrált BLUMOTION csillapítással a finom és halk záródásért, SERVO-DRIVE vagy TIP-ON BLUMOTION nyitásrésegítővel kombinálható
- az előlap a tartószerkezetnek köszönhetően kényelmesen felszerelhető, egy már beakasztott fiók esetén is
- számszám nélkül szerelhető
- 3-dimenzióban állítható előlap



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQJ5HA

Helyigény

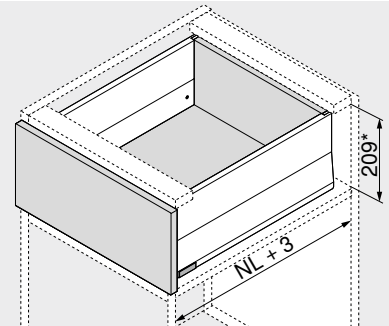

NL Névleges hosszúság

* Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Rendelési információk

1	Korpuszsinék bal/jobb	
	Kivitelezés	BLUMOTION
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)	
	40	70
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

2	Káva-készlet	
	Káva magassága (mm)	91
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	
	SW-M IG-M OG-M	
270	470M2702S	
300	470M3002S	
350	470M3502S	
400	470M4002S	
450	470M4502S	
500	470M5002S	
550	470M5502S	
600	470M6002S	

Tartalmaz:

- 2a 1 x Káva bal/jobb
 2b 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
 2c 2 x Takarósapkák


3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb	
	Szín	Anyaga
	SW-M IG-M OG-M	Acél
		Cikkszám
		ZB4E000S

4.1	Előlaprögzítő	
	Rögzítési mód	Cikkszám
	INSERTA	2 x ZF4.10I2
	Csavarozás ¹	2 x ZF4.1002
	EXPANDO T ²	2 x ZF4.10T2

- ¹ A csavarok nem részei a szállítási egységnek
² EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

4.2	Előlaprögzítő fent	
	Rögzítési mód	Csavarok
	INSERTA	– 2 x ZF4.50I2
	Csavarozás	Facsarvar Ø 3.8 x 11.4 mm ¹ 2 x ZF4.5002
	Süllyesztettfejű csavar ²	2 x ZF4.50I2
	EXPANDO T ³	– 2 x ZF4.50T2

- ¹ Előszertelt
² Süllyesztettfejű csavar max. 7 mm fejtátmérővel, menetátmérő max. 4 mm, a csavarok nem részei a szállítási egységnek
³ EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

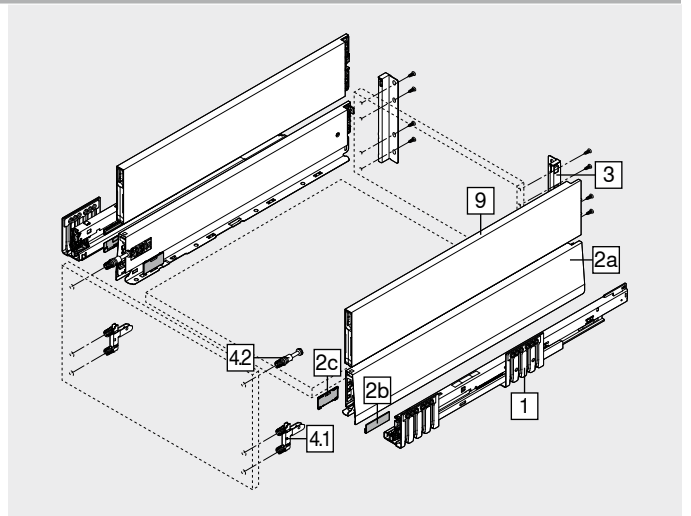

	BOXCAP bal/jobb			
	Szín	SW-M IG-M OG-M		
	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám	Névleges hosszúság NL (mm)	Cikkszám
	270	ZL4.270S.E	450	ZL4.450S.E
	300	ZL4.300S.E	500	ZL4.500S.E
	350	ZL4.350S.E	550	ZL4.550S.E
	400	ZL4.400S.E	600	ZL4.600S.E

Szín	Selyemfehér matt	Szín	Orionszürke matt
SW-M		OG-M	
IG-M	Indiumszürke matt		

Tartozékok

–	Facsarvar	
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0
		Cikkszám
		609.1500
		609.1700

- ¹ A korpuszsinék a korpuszsal történő összekötéséhez
² Előlaprögzítéshez

–	Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)	
	Átmérő (mm)	Hossza X (mm)
	Ø 3.5	15.0
		Cikkszám
		61R.1500

Az optimális feldolgozási eredményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

- ¹ A fa hátfal tartó és fa hátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez
 Csavarfej maximális magassága: 2 mm

–	Eurocsavar	
	Átmérő (mm)	Hossza (mm)
	Ø 6.0	14.5
		Cikkszám
		661.1450.HG

- ¹ A korpuszsinék a korpuszsal történő összekötéséhez