

Frontkihúzású fiók – BOXCAP – E




Webkód – adja meg a terméktervezésben vagy kattintson rá

DQJ5HA


Tervezés

Helyigény a korpuszban

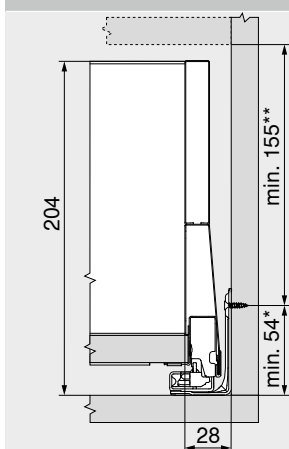


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást

Beépítési méretek – előlap – csavarszerelés

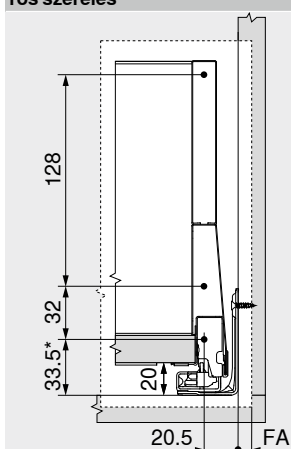


FA Előlappráútés
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket

Befúrási méret – előlap – INSERTA- | EXPANDO T-szerelés

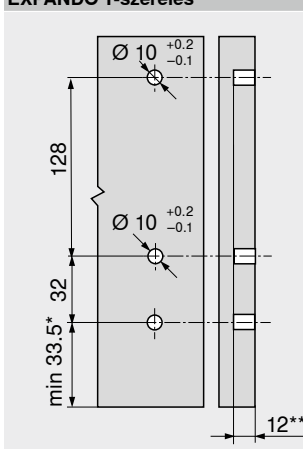


* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket
** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén


Beépítési méretek – hátfal

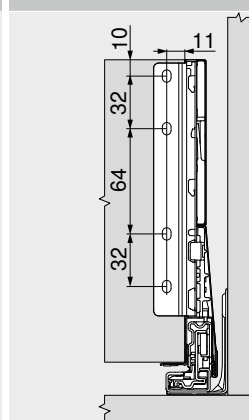

Szabás – 16 mm-es forgácslap.




LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság



LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm) X (mm)
270 | 300 128
350 | 400 | 450 | 500 | 256
550 | 600
Előfúrás tányérfejú csavar használata esetén lehetséges
NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz –
EXPANDO T
Megtűntetési javaslatok és garancia
kizárása – **EXPANDO T**
SERVO-DRIVE LEGRABOX | MERIVOBX
| **TANDEMBOX** fiókhoz

251 **TIP-ON BLUMOTION** egység **LEGRABOX |**
596 **MERIVOBX | TANDEMBOX** fiókhoz
597 **AMBIA-LINE LEGRABOX** fiókhoz |
362 **MERIVOBX**
CABLOXX
Tartozékok
Korpuszszínek rögzítése
Blum-Services
További technikai információk

Felszerelés, leszerelés és beállítás

394
542 Short-URL
www.blum.com/a355

