

Fiók – M




- rejtett vezetősínrendszer, teljes kihúzás – pihekönnyű futáshoz egy bútoréleten keresztül
- szerszám nélkül szerelhető
- 2-dimenzióban állítható előlap
- integrált **BLUMOTION** csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** elektromos nyitárásegítő rendszerrel kombinálható
- vagy **TIP-ON BLUMOTION** mechanikus nyitárásegítéssel fogantyú nélküli bútorokhoz, de fogantyús bútorokhoz is hangsúlyozásként



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQC2QM

Helyigény

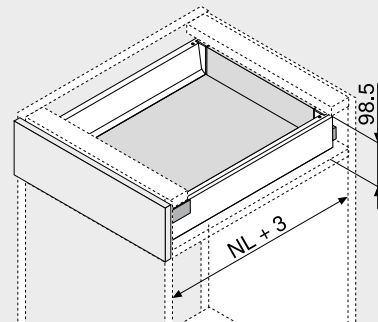

NL Névleges hosszúság

Rendelési információk

1		Korpuszszínek bal/jobbról		
		Kivitelezés	BLUMOTION	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)			
	30	65		
270	578.2701M			
300	578.3001M			
350	578.3501M			
400	578.4001M			
450	578.4501M	576.4501M		
500	578.5001M	576.5001M		
550	578.5501M	576.5501M		
600	578.6001M	576.6001M		
650		576.6501M		

2		Káva-készlet		
		Káva magassága (mm)	83.6	
Névleges hosszúság NL (mm)	Szín			
	SW R9006			
270	378M2702SA			
300	378M3002SA			
350	378M3502SA			
400	378M4002SA			
450	378M4502SA			
500	378M5002SA			
550	378M5502SA			
600	378M6002SA			
650	378M6502SA			

Tartalmaz:

2a1 x Káva bal/jobbról

2b2 x Takarósapka mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal

3		Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbról		
		Szín	Anyaga	Cikkszám
		SW R9006	Acél	Z30M000S.04

4		Előlaprögzítő		
		Rögzítési mód	Cikkszám	
		Bepréselés	2 x	ZSF.36A2
		INSERTA	2 x	ZSF.39A2
		Csavarozás	2 x	ZSF.35A2

Szín	Szelvény		Szín	RAL 9006 szürke (féhálumínium)	
SW	Szelvény		R9006	RAL 9006 szürke (féhálumínium)	

