

## MOVENTO, BLUMOTION – 760H | 766H




- rejtett megvezetésű teljes kihúzás
- integrált **BLUMOTION S** kapcsolható csillapítással a finom és halk záródásért, **SERVO-DRIVE** vagy **TIP-ON BLUMOTION** nyitásrésegítővel kombinálható
- szinkronizált pihekönnyű futás
- szerszám nélküli oldal-, magasság- és dőlésszögállítás
- opcionális szerszám nélküli mélységállítás
- oldalirányú és mélységi kiegyenlítés



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQCZ3Y

## Helyigény

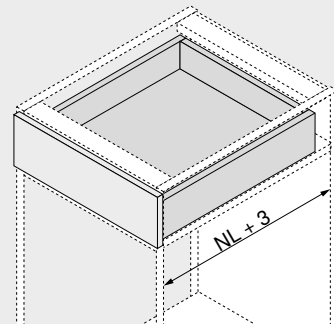

NL Névleges hosszúság

## Rendelési információk


1	Vezetősín bal/jobb		
	Kivitelezés	BLUMOTION S	
Névleges hosszúság NL (mm)	Dinamikus terhelhetőség (kg)		
	40	60	70
250 <sup>1</sup>	760H2500S		
270	760H2700S		
300	760H3000S		
320	760H3200S		
350	760H3500S		
380	760H3800S		
400	760H4000S		
420	760H4200S		
450	760H4500S		766H4500S
480	760H4800S		
500	760H5000S		766H5000S
520	760H5200S		766H5200S
550	760H5500S		766H5500S
580			766H5800S
600	760H6000S		766H6000S
650			766H6500S
700		766H7000S	
750		766H7500S	

<sup>1</sup> TIP-ON BLUMOTION nyitásrésegítővel nem kompatibilis

3	Kuplung bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	Narancssárga	Műanyag/acél	T51.7601

Bal/jobb oldalt kell rendelni

## Fiók

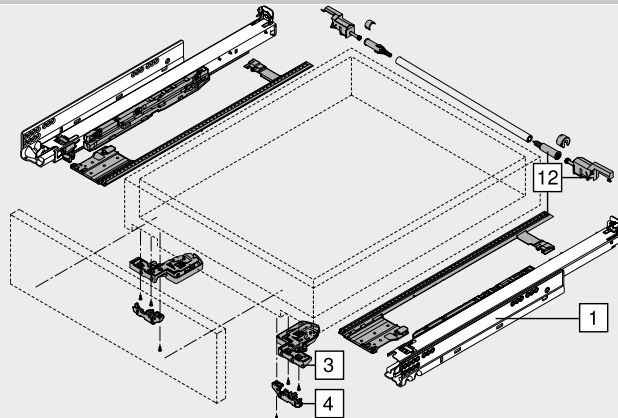

## Tartozékok

4	Mélységállítás bal/jobb		
	Szín	Anyaga	Cikkszám
	RAL 7037 szürke	Műanyag	298.7600

Csak közézaródó felhasználásokhoz

Blum-távtartó puffer beépítve

Illeszkedik a T51.7601 kuplunghoz

12	Oldalstabilizáló-készlet		
	Névleges hosszúság NL (mm)	Szín	Cikkszám
	400-ig		ZS7M400MU
	600-ig	RAL 7037 szürke	ZS7M600MU
	750-ig		ZS7M750MU

Méretre vágáshoz

1400 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik

**Figyelmeztetés**

A rövid névleges hosszúságú, széles fiókokhoz oldalstabilizálást ajánlunk