

## Fa előlapok, széles és keskeny alukeretek – TIP-ON



- korpuszmagasság KH 205–600 mm
- korpuszszélesség KB 1800 mm-ig
- kiegyensúlyozott mozgáskomfort fokozatmentes megállítással
- szerszám nélkül szerelhető
- az erőhordozó és előlaprögztítés fix pozíciója
- 3-dimenzióban állítható előlap
- az erőhordozó egyszerű és fokozatmentes állítása
- beépített biztonsági megoldás
- fokozatmentes beépített nyitásszöghatároló
- TIP-ON** – mechanikus nyitásréségítés
- befűráshoz vagy adapterlemez kombinációval



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQHS7Y

## Teljesítményfaktor LF

Korpuszmagasság KH (mm) x előlap súlya, FG beleértve a kétszeres fogantújsúlyt is (kg)

Átfedési tartományok esetén az erősebb erőhordozó alkalmazását javasoljuk!

Az egyes erőhordozók szélső értékeinél ütköztető próbát javasolunk!

## Rendelési információk

## TIP-ON

## 1 Erőhordozó készlet – TIP-ON

## Rögztítés előszerelt eurocsavarral

| Teljesítményfaktor LF | Nyitásszög OW <sup>1</sup> | Cikkszám |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| 420–1610              | 75°–107°                   | 22K2310T |
| 930–2800              | 75°–107°                   | 22K2510T |
| 1730–5200             | 75°–107°                   | 22K2710T |
| 3200–9000             | 75°–100°                   | 22K2910T |

## Tartalmaz:

- 1 2 x Szimmetrikus erőhordozó
- Eurocsavarokkal, előszerelt

## Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!  
<sup>1</sup> Fokozatmentesen állítható

## 1 Erőhordozó készlet – TIP-ON

## Rögztítés facsavarral, pozíciónálóval

| Teljesítményfaktor LF | Nyitásszög OW <sup>1</sup> | Cikkszám |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| 420–1610              | 75°–107°                   | 22K2300T |
| 930–2800              | 75°–107°                   | 22K2500T |
| 1730–5200             | 75°–107°                   | 22K2700T |
| 3200–9000             | 75°–100°                   | 22K2900T |

## Tartalmaz:

- 1 2 x Szimmetrikus erőhordozó
- Furatpozíció meghatározással együtt
- 8 x Facsavarok Ø 4 x 35 mm

## Figyelmeztetés

Max. 18 kg előlapsúly FG két erőhordozó esetén!  
<sup>1</sup> Fokozatmentesen állítható

## 3 Takarósapka-készlet

| Szín           | Anyaga  | Cikkszám |
|----------------|---------|----------|
| SW   HGR   TGR | Műanyag | 22K8000  |

## Tartalmaz:

- 1 x Takarósapka bal
- 3b 1 x Takarósapka jobb
- 3c 2 x Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval IN-G

## 4 Előlaprögztítő készlet


| Kivitelezés                      | Rögztítési mód | Cikkszám |
|----------------------------------|----------------|----------|
| Fa előlapok és széles alukeretek | 1 Csavarozás   | 20S4200  |
| Keskeny alukeretek               | 2              | 20S4200A |

<sup>1</sup> Fa előlapokhoz használjon oldalanként 4 db (609.1x00) forgácsolapcsavart  
 Szélesebb alukeretekhez használjon 4 db (660.0950) súllyesztett fejű lemezcavart  
<sup>2</sup> 8 x súllyesztett fejű lemezcavar tartalmaz – 660.0950

## 4 Előlaprögztítő

| Kivitelezés     | Rögztítési mód | Cikkszám    |
|-----------------|----------------|-------------|
| Vékony előlapok | EXPANDO T      | 2 x 20S42T1 |

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lsd. oldaltudnivalók

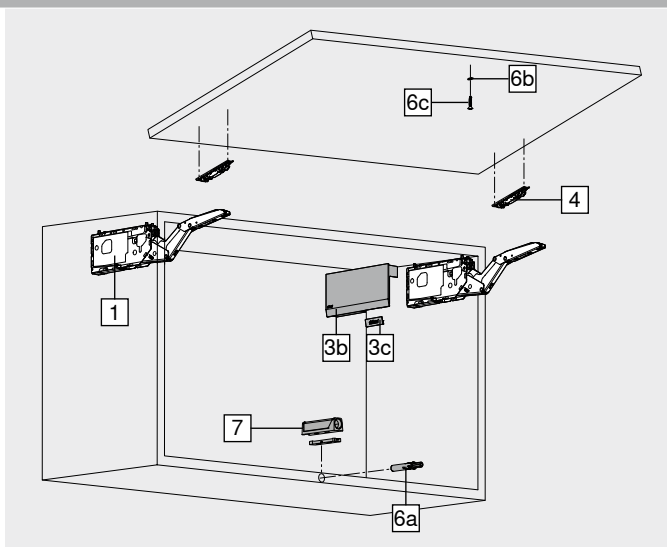

## 6 TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel

| Korpuszmagasság KH (mm) | Szín            | Cikkszám |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 600-ig                  | SW   R7036   CS | 956.1004 |

## Tartalmaz:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – rövid változat mágnessel
- 6b 1 x Csavarozható tapadólapka
- 6c 1 x Ragasztható tapadólapka
- Nem alkalmas porral bevont, viaszos vagy olajozott felületekre
- 1 x Facsavar Ø 3.5 x 15 mm, cikkszám 609.1500

## Tartozékok

| 7 Adapterlemez                                  | Szín                   | Cikkszám |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Kivitelezés                                     |                        |          |
| Egyenes adapterlemez – standard változat        | SW   R7036   NI-L   CS | 956.1201 |
| Keresztalakú adapterlemez – hosszított változat | R7036                  | 956A1501 |

| Szín              | Szín  | Szín                        |
|-------------------|-------|-----------------------------|
| HGR Világosszürke | R7036 | RAL 7036 platinaszürke      |
| SW Selyemfehér    | NI-L  | Nikkelezett-lakkozott       |
| TGR Sötétszürke   | IN-G  | Inmold nemesacél szálhúzott |
| CS Karbonfekete   |       |                             |